

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑨ 日本国特許庁 (JP)
⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭58—145930

⑫ Int. Cl.³
G 03 B 17/12

識別記号

庁内整理番号
7256—2H

⑬ 公開 昭和58年(1983) 8月31日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑭ レンズ系切替式カメラの切替機構

西宮市宮西町10番29号株式会社
甲南カメラ研究所内

⑮ 特 願 昭57—29572
⑯ 出 願 昭57(1982) 2月24日
⑰ 発 明 者 大橋左一郎

⑱ 出 願 人 富士写真フイルム株式会社
南足柄市中沼210番地
⑲ 代 理 人 弁理士 青山葆 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

レンズ系切替式カメラの切替機構

2. 特許請求の範囲

(1) 主光学レンズ系と、副光学レンズ系を備え、副光学レンズ系を撮影光軸外の退避位置と撮影光軸上の所定位置との間で切替可能とする作動手段を設け、主光学レンズ系により第1の撮影光学系を構成するとともに、主光学レンズ系と副光学レンズ系とを組合せて第2の撮影光学系を構成するようにしたレンズ系切替式カメラの切替機構において、

前記主光学レンズ系を前記副光学レンズ系とは独立して繰り込み繰り出し自在に構成する一方、前記副光学レンズ系を前記主光学レンズ系の後方で該主光学レンズ系から所定間隔をおいて定位したまき一体として前後動させる切替リングを設けるとともに、該切替リングと一体に回転するカムを設け、該カムにより前記作動手段を作動させ、前記切替リングの回転に応動して後退してくる副

光学レンズ系を撮影光軸上から撮影光軸外の退避位置へ退避させ、第2の撮影光学系から第1の撮影光学系へ自動的に切り替えるようにしたことを特徴とするレンズ系切替式カメラの切替機構。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、レンズ鏡胴を交換することなく、標準レンズ系と望遠レンズ系の両方を任意に選択して使用することができるカメラに係り、特に、レンズ系の切り替え動作を行う切替機構に関する。

従来より、標準レンズ系に対して、リヤコンバータレンズを設け、切替操作部材を外部操作することにより、リヤコンバータレンズを撮影光軸上の所定位置に定位させ、標準レンズ系とリヤコンバータレンズとにより望遠レンズ系を構成するようにしたカメラが知られている。しかしながら、従来のこの種切替機構では、切替操作フォーカシングとは別個の操作として行なわなければならないため、予めいずれのレンズ系を使用するか選択する必要があり、フォーカシングの途中で、望遠の方が好ましいと判断したときには、フォーカシ

ングを一旦中断して、切替操作をしなければなら
ないといった操作上の難点があつた。

この難点を解決するため、本願出願人は、先に、
特開昭53-149319号公報（発明の名称：
レンズ切替式カメラ）において、切替の操作性を
向上させたカメラを開示した。すなわち、フォー
カシングリングの回動範囲を第1撮影光学系の距
離調節のための第1範囲と、第2撮影光学系（望
遠系）の距離調節のための第2範囲とに渡つて設
定し、この一つのフォーカシングリングの回動に
より両光学系の距離調整を可能とするとともに、
フォーカシングリングと一体に回動するカムを設
け、フォーカシングリングを第2レンジに回動し
たときに、該カムにより副光学レンズ系（コンバ
ータレンズ）を撮影光路上に移動させる手段を作
動させ、その位置に定位させるようにしたことを
基本的な特徴とするものである。

しかしながら、上記開示発明において切替の操
作性を向上させたものの、コンバータレンズをフ
ィーム面に対して一定位置に固定すると、望遠系

る。

即ち、切替リングの回動に応じてカメラボディ
内へ移動してくるリヤコンバータ等より構成する
副光学レンズ系を、切替リングと一体に回動する
カムにより、撮影光軸上から撮影光軸外の退避位
置へ移動させる手段を作動させ、第2の撮影光学
系から自動的に第1の撮影光学系に切り替えるも
のである。

以下、図示の実施例について、本発明を具体的
に説明する。

第1図は、レンズ系切替式カメラの鏡頭部の軸
方向垂直断面図である。

図において、1は主光学レンズ系としての標準
レンズ系、2は標準レンズ系1の周囲を支持し、
外周にネジ部2を螺設した支持筒、3は標準レ
ンズ系1と後述する副光学レンズ系とを一体とし
て光軸方向に前後進自在に案内する内ヘリコイド
リングで、支持筒2のネジ部2に螺合するネジ
部3を備える。図中下方の4はカメラ本体フレ
ーム5に後端が固定され、内ヘリコイドリング3

での倍率やレンズ収差が問題となり、光学設計上
の難点を含むとともに、良好な像を得にくい欠点
があつた。

本発明は、かかる従来の欠点を解消するととも
に、撮影光学系の切替リングの回動に応動させて
2種のレンズ系を自動的に切替えることができる
カメラの切替機構を提供することを目的としてい
る。

この目的を達成するため、本発明においては、
主光学レンズ系を副光学レンズ系とは独立して繰
り込み繰り出し自在に構成する一方、副光学レン
ズ系を主光学レンズ系の後方で該主光学レンズ系
から所定間隔をおいて定位したまま一体として前
後進させる切替リングを設けるとともに、該切替
リングと一体に回動するカムを設け、該カムによ
り前記切替リングの回動に応動して後進してくる
副光学レンズ系を撮影光軸上から撮影光軸外の退
避位置へ退避させ、第2の撮影光学系（望遠系）
から第1の撮影光学系（標準系又は広角系）へ自
動的に切り替えるようにしたことを特徴としてい

る。これを図示の実施例について、本発明を具体的
に説明する。

図において、1は主光学レンズ系としての標準
レンズ系、2は標準レンズ系1の周囲を支持し、
外周にネジ部2を螺設した支持筒、3は標準レ
ンズ系1と後述する副光学レンズ系とを一体とし
て光軸方向に前後進自在に案内する内ヘリコイド
リングで、支持筒2のネジ部2に螺合するネジ
部3を備える。図中下方の4はカメラ本体フレ
ーム5に後端が固定され、内ヘリコイドリング3
を回転させることなく光軸方向にガイドするガイ
ドピン、6は内ヘリコイドリング3の外周に螺設
した外周ネジ部3に螺合するネジ部6を備える
中間ヘリコイドリング、7は該中間ヘリコイド
リング6にネジ8により一体に取り付けたカムリ
ング、9は上記中間ヘリコイドリング6の外周ネ
ジ部6に螺合するネジ部9を備える外ヘリコ
イドリング、10はカメラ本体フレーム5に基部
が固定され、先端側内周部にネジ11により外ヘ
リコイドリング9を固定支持した固定リングであ
る。これらリングは、固定リング10に相対して
カムリング7を回動することにより、切り替えリ
ングとしての中間ヘリコイド6を外ヘリコイド9
に相対して回動させ、この切り替えリングとして
の中間ヘリコイドリング6（以下、切替リング6
という）の回動により、ガイドピン4によつてガ
イドされた内ヘリコイドリング3を光軸方向に前
後進させ、標準レンズ系1と後述する副光学レン
ズ系とを一体として繰り出し、繰り込みを行つ切
り替え機構の一部を構成している。

一方、前記標準レンズ系1を支持する支持筒2には、カメラ前端方向に延びる延設リング部2bを備え、この延設リング2bの前端部は、ネジ12により板状リング13と固定されている。14は、この板状リングの切欠凹部に嵌合しているピン状部材14で、このピン状部材14が板状リング14を周方向に押すように作用する。板状リング13が押されて周方向に回転すると、延設リング部2bを介して支持筒2が回転する。このとき、内ヘリコイドリング3は固定状態にあるので、内ヘリコイドリング3（特に、そのネジ部3a）は、標準レンズ系1を回転させながら光軸方向に前後自在に案内する。この標準レンズ系1を回転させながら光軸方向に前後自在に案内する態様は、図中一点鎖線で示す望遠撮影時の初期位置から当該標準レンズ系1を前方へ繰り出し（または前方位向から繰り込み）望遠撮影を行うときにも同様である。

なお、15は外ヘリコイドリング9に一端を螺合した内側カバー、16は内側カバー15の外側

カバー21は標準レンズ系1と一体となつて前後動する。

次に、このリヤコンバータレンズ21の切換機構について説明する。

第3図は切替リング6と一体に回転するカムリング7の形状を示す。C点は撮影光軸に相当し、カムリング7はC点から半径Rの外周部25と、該外周部25の一端から第1の段部26を介して半径r（ $r < R$ ）の円弧部27と、この円弧部27の端点Aからなめらかに連続する漸高カム部28とからなり、漸高カム部28の最も高くなつた位置からは第2の段部29を介して前記外周部25の他端とが連続する構成である。このカムリング7の外周部25は、後述する如く、標準撮影から望遠撮影へ又は望遠撮影から標準撮影への切替時（以下、切替時という）において、該カムリング7を回転させる回転駆動力を付与する部分である。円弧部27（およびこの例では漸高カム部28のB点まで及び）は、後述する如く、作動手段30のローラ37が当接しないように逃がす逃げ部に

を覆う化粧カバー、17は化粧カバー16の前端部に固定された化粧用のカバー、また18はレンズ1の押えリングである。

一方、図中一点鎖線で示される21は副光学レンズ系としてのリヤコンバータレンズで、実線で示される標準レンズ系1だけを用いる標準撮影時には、撮影光軸外のカメラボディ側の退避位置（図示せず）に退避され、望遠撮影をするときは、まず退避位置から撮影光軸上の所定位置に繰り出すとともに、標準レンズ系1に対し所定間隔をおいて定位したまま当該標準レンズ系1と一体に前進され、第1図中一点鎖線で示す望遠撮影の初期位置にまで繰り出される。すなわち、第2図に示すように、22はリヤコンバータレンズ21を支持するホルダで、該ホルダ22は、内ヘリコイドリング3後部の環状部23において光軸方向に沿って複設したピン24に揺動可能に枢支され、標準レンズ系1に対し常時一定距離を保持するように構成している。したがって、切替リング6により内ヘリコイドリング3が前後動すると、リヤコ

相当し、第1段部26は標準レンズ系1とコンバータレンズ21を一体として繰り出す限界位置すなわち、望遠撮影時の初期位置（第1図の一点鎖線の位置）に対応する。一方、漸高カム部28は、後述する作動手段30を作動させる領域であり、B点から第2段部29に至るにつれてコンバータレンズ21を光軸上から徐々に退避位置に退避させる。また、第2段部29は、望遠系から標準系への切替時の繰り込み限界位置に対応する。

このカムリング7と協動する作動手段30は、第4図及び第5図に示すように、カメラ本体内部においてボディフレーム5に光軸方向に固定したピン31により揺動可能に枢支され、該ピン31のまわりに巻装したワイヤバネ32により第4図の反時計回りに付勢されている。

作動手段30は、枢支部31から回転の半径方向に延びる2つのアーム部33、34を備える。延設光軸に向つて延びるアーム部33の先端部には、光軸方向に平行でカメラ前方に向くピン35が複設され、このピン35は、標準系への切替時、

コンバータレンズ2'1が後進してきたとき、ホルダ2'2の軸状部2'2aに当接して、光軸上の位置(1)に定位保持されていた該ホルダ2'2をすくいあげ、第4図に示すカメラ本体フレーム5に切り欠いた弓形切欠部3'8に対応する退避位置(1)へ移行させる。一方、アーム部3'3に対し或る角度(この例では、 $15 \pm 90^\circ$)をなして延びるアーム部3'4の先端部には、光軸方向に平行でカメラ前方に向くピン3'6を設け、該ピン3'6にローラ3'7を回転自在に支持している。このローラ3'7は、カムリング7のカム部と係合し、漸高カム部2'8がA点からB点を経て第2段部2'9に回転すると、この作動手段3'0を第4図中時計回りに回転させる。

なお、4'0はホルダ2'2の軸状部2'2aに設けたストップピンであり、切替え途中および望遠撮影時、バネ3'9により第4図中反時計回りに常時付勢されているホルダ2'2を、ストップ4'1に当て止めする。このストップ4'1は、内ヘリコイドリング3'後端の環状部2'3に設けられている。そして、ストップ4'1は長穴4'2、4'2に設けたピ

ン3'5により、望遠フォーカシングをする。ここで、望遠系から標準系に切り替えるため、支持筒2を最も繰り込んだ望遠撮影の初期位置(第1図の一点鎖線で示す位置)にする。次に、カムリング7の外周部2'5に駆動力を与え、該カムリング7を第4図中時計回りに回転させる。切替リング6が回転し、この切替リング6により内ヘリコイドリング3は、第6図で示すように後進する。このとき、作動手段3'0のローラ3'7はカムリング7の円弧部2'7からは逃げていく。さらにカムリング7を回転させると、ローラ3'7は円弧部2'7のA点付近で接触し、このA点から漸高カム部2'8へ乗り上げる。作動手段3'0はピン3'1のまわりに回転し、第7図に示すように、アーム部3'3のピン3'5がホルダ2'2の軸状部2'2aの側面に当接する。カムリング7をさらに回転させると、作動手段3'0はさらに回転し、ピン3'5が軸状部2'2aの側面ですべりながら押圧し、それと同時に、該ホルダ2'2をピン2'4のまわりに徐々(ゆるやかに)回転させる。ローラ3'7の位置へ漸高カム部2'8の第2段部2'9が接

ス4'2、4'2'によつて微調整しうるようになつており、リヤコンバータレンズ2'1の光軸を標準レンズ系1の光軸に正確に一致させることができる構造としている。

また、上記アーム部3'3の基部外周から山型に突出させたカム4'3は、標準撮影と望遠撮影との切り替え時に、作動レバー4'4を連動させて、カメラのファインダの視野枠4'5を切り替えるためのものである。さらに、内ヘリコイドリング3'後部の環状部2'3に固着され、切替時の前後動に追従して移動する略I字状部材4'6は、第1図にも示すように、光軸方向に揺動可能に支持されたファインダの変倍レンズ4'7を前後進させるためのものである。これらファインダの視野枠4'5および変倍レンズ4'7については公知であるので説明を略す。

次に、本発明に係る切替機構の動作を、第6図、第7図および第8図を参考として説明する。

望遠撮影時には、標準レンズ系1を保持する支持筒2を単独で回転させて繰り出し繰り込みを行

なして、作動手段3'0の回転速度は速くなり、ピン3'5はホルダ2'2を押圧したまま急にすくいあげる。最終的には、ホルダ2'2に支持されたコンバータレンズ2'1はカメラボディ側に形成した弓形切欠部3'8(第4図)に嵌り込む。第8図はコンバータレンズ2'1が退避位置に完全に退避した状態を示す。

なお、カムリング7に回転駆動力を付与する手段は、モータでも、人手によるものでも、いずれでもよい。前者の場合、カムリング7の外周部2'5にギヤを形成し、適当なギヤ列を介してモータの回転力を伝達する。後者の場合には、カムリング7に鏡胴から突出する操作ピンを設け、人手によつて操作する。

以上詳細に説明したことから明らかなように、本発明は、副光学レンズ系を主光学レンズ系の後方に所定間隔をおいて定位したまゝ一体として前後進させる切替リングを設けるとともに、この切替リングと一体に回転するカムにより、切替リングの回転に応じて後進してくる副光学レンズ系

を撮影光路上から撮影光路外の退避位置へ移動させる手段を作動させるようにしたので、第2の撮影光学系を構成するとき副光学レンズ系を単に撮影光軸上の定位置に固定する従来例と比べ、倍率やレンズ収差がそれほど問題とならず、光学設計を簡単化する効果があり、さらに、切替リングの回転に応動して自動的に第2の撮影光学系から第1の撮影光学系に切り替えることができ、カメラの操作性を著しく向上させることができる。また、切替操作手段を特別に設ける必要がなくなるので、カメラをコンパクトなものとするができる利点もある。


4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係るカメラの鏡胴部の光軸方向垂直断面図、第2図はリヤコンバータレンズを配置した望遠レンズ系の縦断面説明図、第3図はカムリングの形状を説明するための正面説明図、第4図はリヤコンバータレンズの動きを説明するための正面説明図、第5図は作動手段の構造を示すとともに、リヤコンバータのホルダと


の関係を示すための説明図であり、実際にはこの図の状態は存しない。第6図、第7図は切替機構の動作を説明するための部分斜視図、第8図は、コンバータレンズが退避した状態の鏡胴部の縦断面図である。

1……標準レンズ系、3……内ヘリコイドリング、6……切替リング、7……カムリング、21……リヤコンバータレンズ、22……ホルダ、28……漸高カム部、30……作動手段、35……ピン、37……ローラ。


特許出願人 富士写真フイルム株式会社
代理人 弁理士 青山 稔 ほか2名

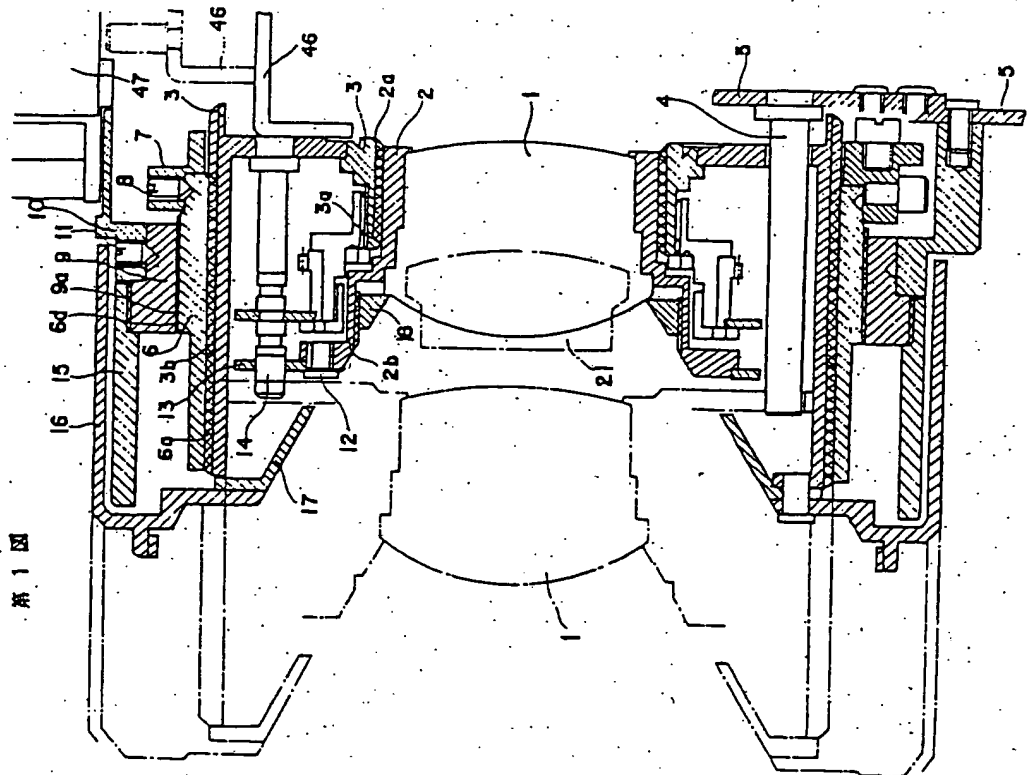


第 2 図

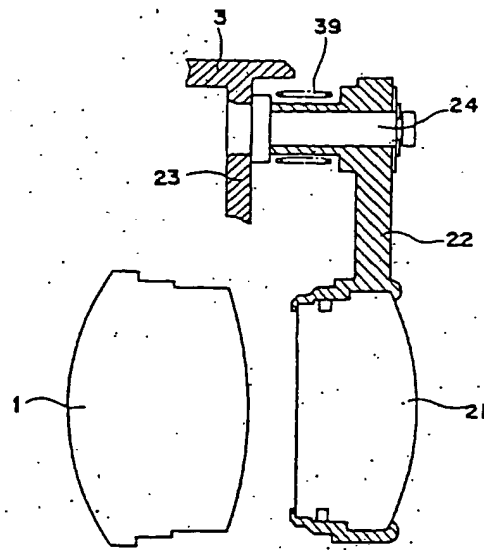


第 3 図

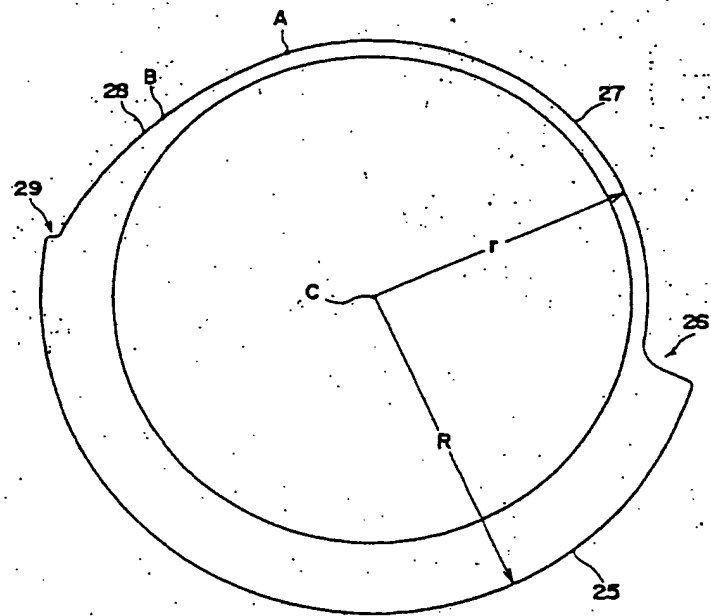


第 4 図

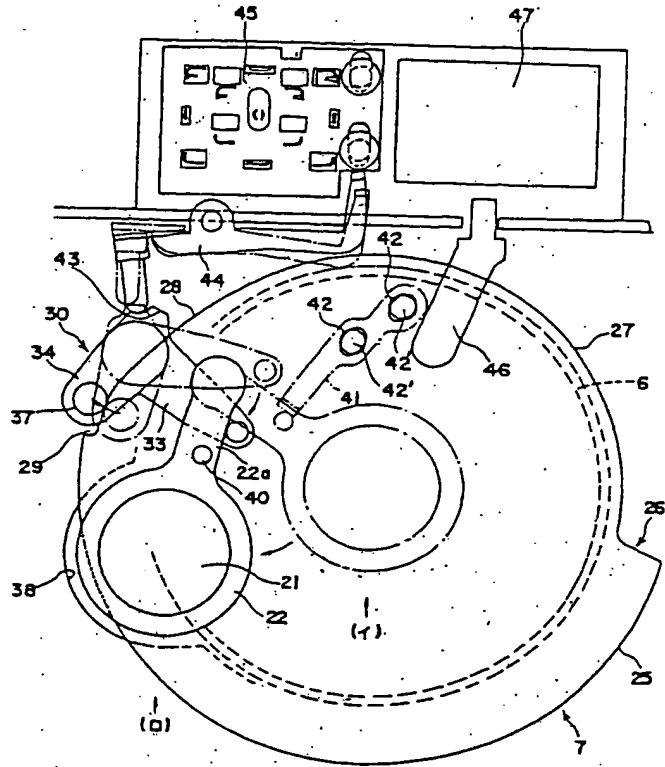


第 5 図

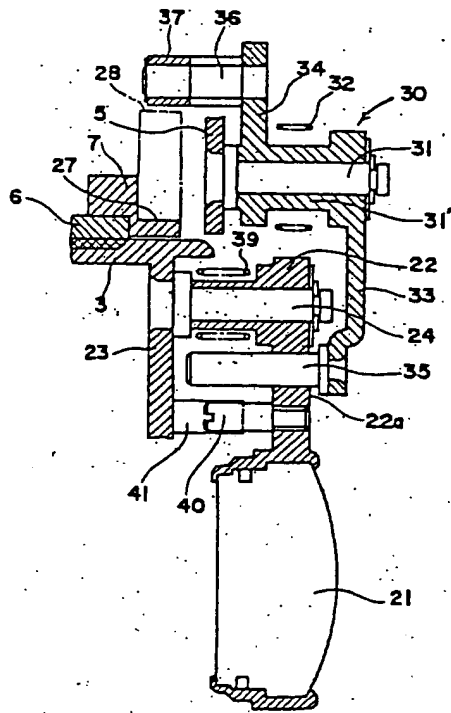

第 6 図

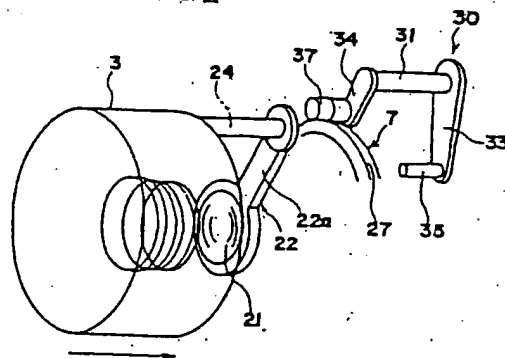

第 7 図

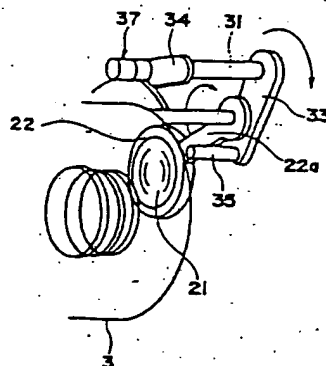

第 8 図

